


**CONHEÇA SEU PRODUTO**

- A** Alça para transporte
- B** Botão Liga/Desliga
- C** Fecho lateral
- D** Tampa
- E** Recipiente
- F** Abertura para conexão da mangueira
- G** Mangueira
- H** Tubos prolongadores
- I** Saco para pó
- J** Filtro espuma
- K** Boia
- L** Gaiola
- M** Bocal de sopro integrado
- N** Bocal para cantos e frestas
- O** Bocal para todos os tipos de piso
- P** Bocal para estofados
- Q** Bocal turbo
- R** Filtro plissado
- S** Filtro de tecido

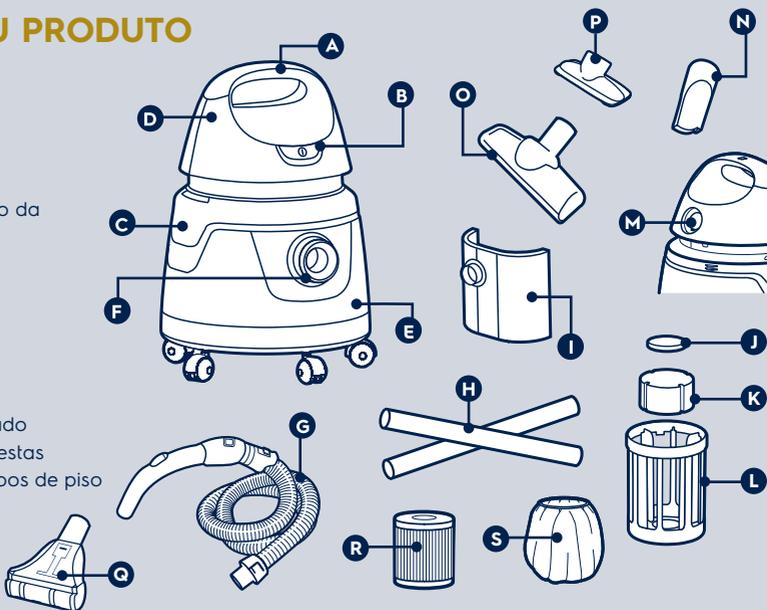


**ATENÇÃO:** Caso o consumidor não utilize os filtros e saco descartável especificados, bem como não siga o manual do usuário/instrução, está sujeito à perda de garantia do produto.

- 1** Para aspirar sólidos, **use o saco para pó** que vem com o produto e encaixe-o no bocal do aspirador:
- Não utilize o saco para pó se estiver molhado, úmido ou rasgado;
  - Troque o saco para pó sempre que estiver cheio;
  - A não utilização do saco para pó pode causar danos ao produto.




- 2** Para aspirar líquidos, **retire o saco para pó** do barril e utilize o aspirador sempre com a boia, a gaiola e o filtro espuma encaixados corretamente no aspirador. A forma correta de montar o conjunto boia e gaiola é com o orifício da boia voltado para baixo, conforme as imagens ao lado:

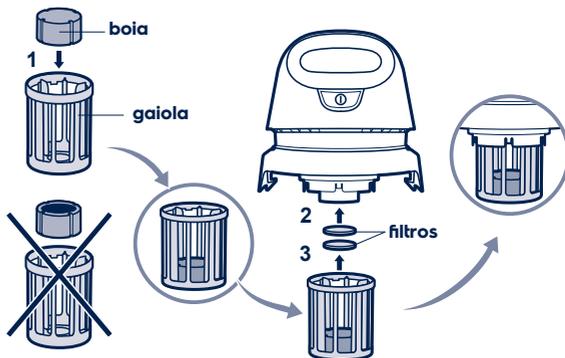


**3** **Filtros sujos ou saco descartável cheio diminuem a performance**, caso isso aconteça proceda com a troca do saco descartável ou limpeza dos filtros, da seguinte forma:

- Retire o filtro espuma da parte inferior da tampa do produto;
- Lave o filtro em água corrente;
- Com o filtro **completamente seco**, encaixe-o corretamente no produto, conforme a imagem ao lado:

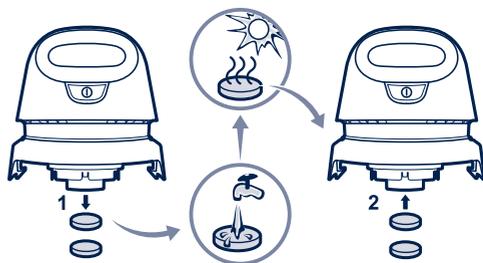


**4** Após utilizar o produto, **enrole o cabo** no apoio abaixo da tampa e **utilize a trava** localizada ao lado:

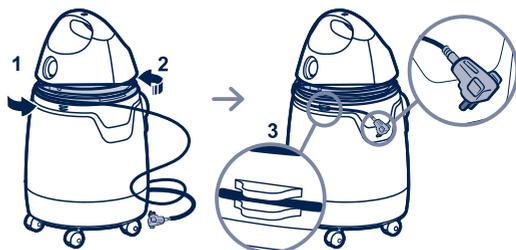

## PARTICULARIDADES


### Modelo GT20P

Utilize o **filtro de tecido**, encaixado no conjunto boia e gaiola para aspirar sólidos e líquidos.

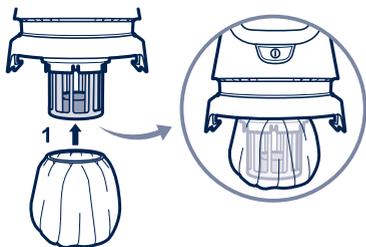

### Modelo GTCAR

Esse modelo não utiliza o saco para pó. Utilize o **filtro espuma** e o **filtro plissado**, para aspirar sólidos e líquidos. Encaixe corretamente o **filtro plissado na gaiola com a boia e filtro espuma** até encostar no fundo do suporte do aspirador:

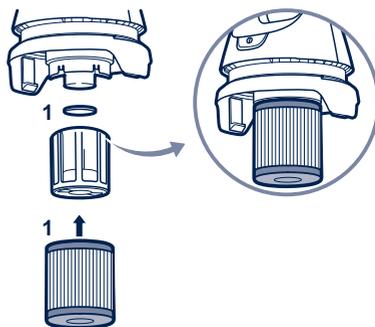

- Imagens meramente ilustrativas. Os acessórios podem sofrer alteração de acordo com o modelo.
- Para mais detalhes sobre montagem e desmontagem dos acessórios e informações sobre o produto deve-se consultar o manual de instrução.